


LS 系列立式脉动真空蒸汽灭菌器

LS Series Vertical Pulse Vacuum Steam Sterilizer

升降式
Elevating-type

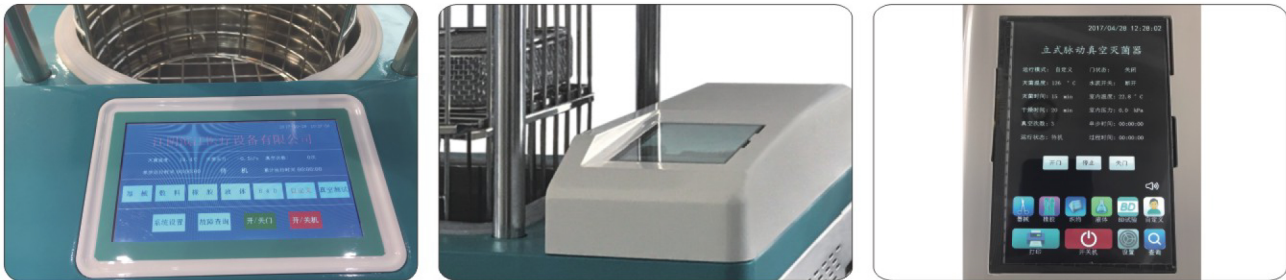

技术参数 / Technical Data

型 号	LS-60SV	LS-80SV	LS-100SV	LS-120SV
技术参数				
灭菌室有效容积	60L φ 396 × 490mm	80L φ 396 × 650mm	100L φ 480 × 560mm	120L φ 480 × 660mm
升起后高度(mm)	1310	1590	1475	1565
工作压力	0.22MPa			
工作温度	134℃			
热均匀度	≤ ± 1℃			
计时选择范围	0~99min			
温度选择范围	105~134℃			
功率/电源电压	蒸汽发生器功率：3KW， 干燥带功率：2.4KW/AC220V.50Hz		蒸汽发生器功率：3.6KW， 干燥带功率：2.4KW/AC220V.50Hz	
外形尺寸(mm)	686 × 556 × 913	686 × 556 × 1035	840 × 600 × 970	840 × 600 × 1060
运输尺寸(mm)	786 × 656 × 1013	786 × 656 × 1135	940 × 610 × 1000	940 × 610 × 1075
毛重/净重	210kg / 180kg	230kg / 200kg	300kg / 270kg	325kg / 295kg

性能和特点 / Characteristics

- ◆ 七寸电容触摸屏全自动控制，操作更加简单。
- ◆ 全新的垂直升降门开关门设计，便于放置各类灭菌物品。大大减轻操作人员劳动强度。
- ◆ 灭菌器进水，脉动抽真空，加热，灭菌，排水，排气和真空干燥，整个过程一键设置自动完成。
- ◆ 脉动真空方式，真空下限达到-0.080MPa，使灭菌更加彻底。
- ◆ 独立的蒸汽发生器设计，比普通加热方式更加节约能源，对灭菌物品的损害更小，减少灭菌物品氧化。
- ◆ 操作界面设有多个固定程序模式，用户可以根据灭菌物品自由选择灭菌程序。
- ◆ 产品设有标准的PT/TT测试接口，方便检测部门进行检测。
- ◆ 产品配备德国赛多利斯无菌换气过滤器midisart 2000 0.20μm，确保无菌空气进入真空环境，避免污染。
- ◆ 汽水内循环系统，不向外排放蒸汽，保证环境清洁干燥。

主要配件 / Main Spareparts



*发明专利产品